




南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

定向耦合器技术指标

型 号	CUL-0825-15DHa	CUL-0825-20DHa
频率范围 (MHz)	800~2500	
耦合度 (dB)	15 ± 1	20 ± 1
插入损耗 (dB)	≤ 0.4	
驻波系数 (dB)	≥ 19	
方向性 (dB)	≥ 18	
平均功率 (W)	100	
阻抗 (Ω)	50	
温度范围 ($^{\circ}\text{C}$)	$-30 \sim 70$	
接口	输入 DINJ、输出 DINK、耦合 NK	

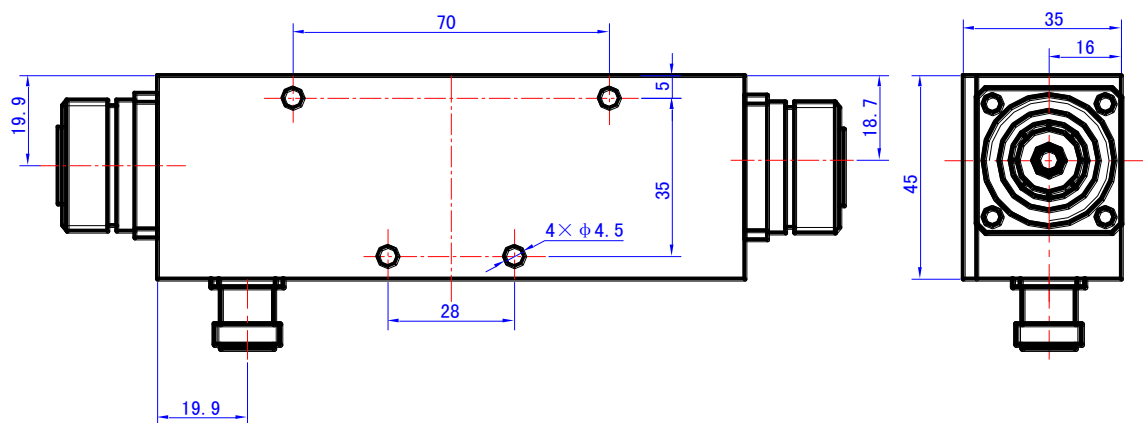




南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

定向耦合器技术指标

型 号	CUL-0825-30DHa
频率 MHz	800-2500
耦合度 dB	30 ± 0.8
插损 dB (含分配比)	≤ 0.3
回波损耗 dB	≥ 19.1 (所有端口)
方向性 dB	≥ 19
温度范围 $^{\circ}\text{C}$	$-30 \sim +70$
功率(W)	> 100
阻抗 Ω	50
接口	输入 DINJ、输出 DINK、耦合 NK

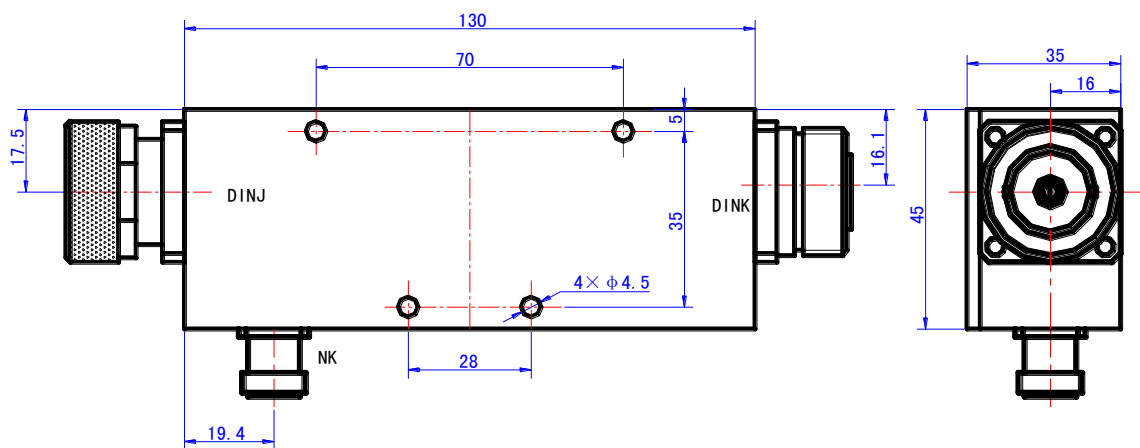



南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

定向耦合器技术指标

型 号	CUL-0825-40DHa
频率 MHz	800-2500
耦合度 dB	40 ± 1
插损 dB (含分配比)	≤ 0.15
回波损耗 dB	≥ 19.1 (所有端口)
方向性 dB	≥ 19
温度范围 $^{\circ}\text{C}$	$-30 \sim +70$
功率 (W)	> 100
阻抗 Ω	50
接口	输入 DINJ、输出 DINK、耦合 NK

