




南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

功分器技术指标

型号	SPL-0410-02L
频率范围 (MHz)	500~800
插入损耗 (dB)	≤ 3.4
驻波比	≤ 1.25
隔离度 (dB)	≥ 20
接口类型	NK
外形尺寸	见下图
备注	未标注公差参照 GB/T 1804-2000 5 项 公差等级为中等执行, 所有尺寸为重要尺寸。

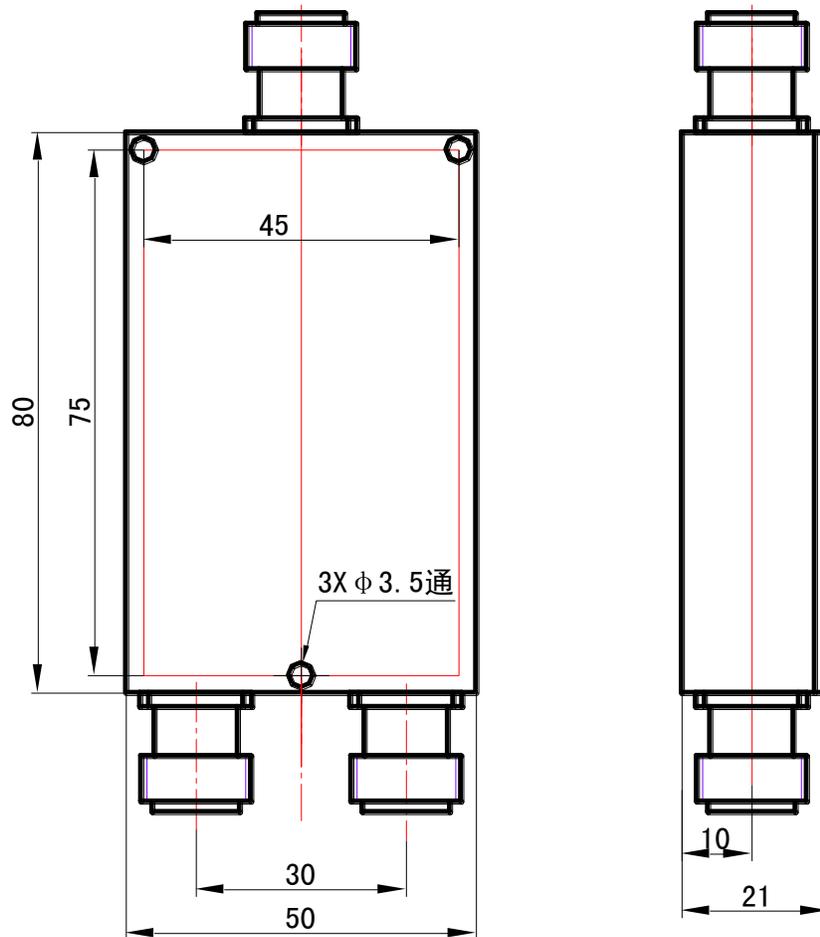




南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

功分器技术指标

型号	SPL-0410-03L
频率范围 (MHz)	500~800
插入损耗 (dB)	≤ 5.2
驻波比	≤ 1.25
隔离 (dB)	≥ 20
平均功率 (W)	50
接口	NK
结构尺寸	见下图
备注	未标注公差参照 GB/T 1804-2000 5项 公差等级为中等执行, 所有尺寸为重要尺寸。

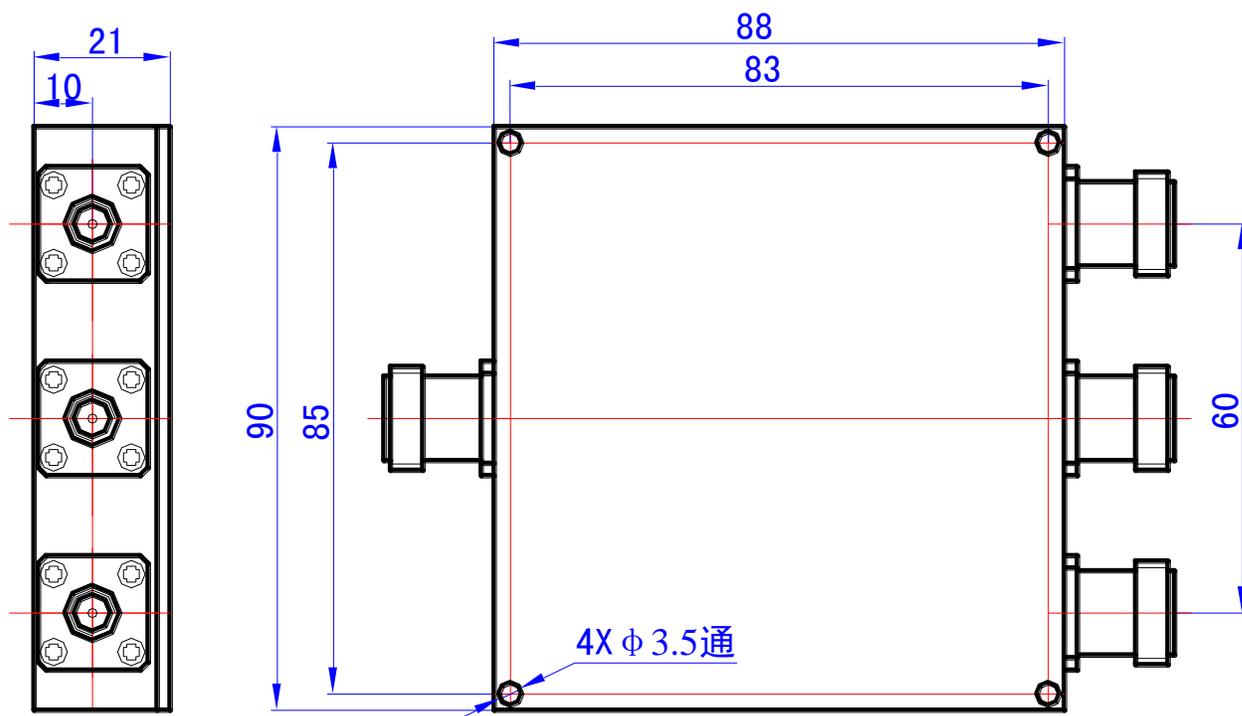



南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

功分器技术指标

型号	SPL-0410-04L
频率范围 (MHz)	500~800
插入损耗 (dB)	≤ 6.6
驻波比	≤ 1.3
隔离度 (dB)	≥ 20
接口类型	NK
外形尺寸	见下图
备注	未标注公差参照 GB/T 1804-2000 5项 公差等级为中等执行,所有尺寸为重要尺寸。

