




南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

定向耦合器技术指标

型 号	CUL-0410-3dB/5dB/7dB	CUL-0410-8dB/9dB/10dB/11dB/15dB/20dB
频率 MHz	457-930	457-930
耦合度 dB	± 0.5	± 0.7
方向性 dB	≥ 20	≥ 20
驻波比	≤ 1.25	≤ 1.25
功率 W	50	
接口	NK	

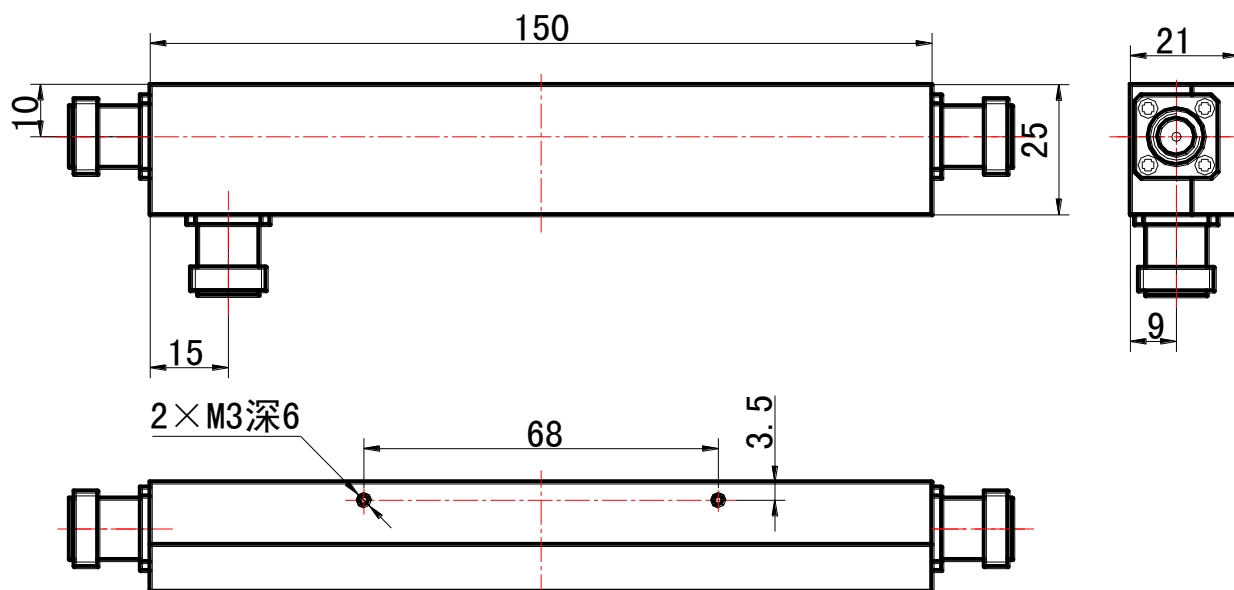



南京赛格微电子科技有限公司

NANJING SAIGEW MICROELECTRONICS & TECHNOLOGY CO., LTD.

定向耦合器技术指标

型 号	CUL-0410-40dB	CUL-0410-30dB
频率 MHz	450-470	
耦合度 dB	± 0.8	
方向性 dB	≥ 20	
驻波比	≤ 1.25	
功率 W	50	
接口	NK	

